


シャフト・ピン用 ステンレス鋼線



高寸法精度・高強度非磁性を特徴とした、
シャフト・ピン用途に適したワイヤーを供給いたします。

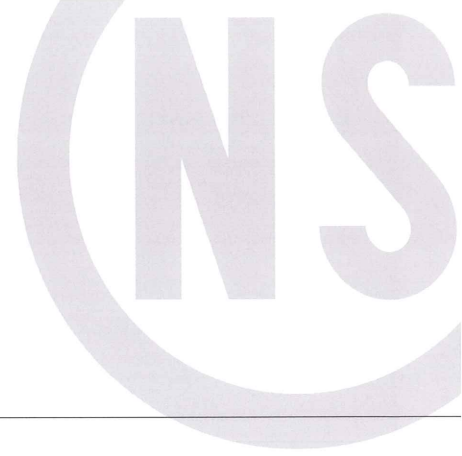

主用途製品代表例

【シャフト・ピン】

● 電子機器用〈動用シャフト・ガイドピン〉 等

シャフト、ピン

鋼種	サイズ	調質	仕様	リング径	単重		備考
					コイル	キャリア	
304 NS-15MN	1.0~2.0	W2 1/2H	D	20in	30~100	150~250	
				24in	50~100	450~550	
	30in			80~250	450~550		
	1.7~4.1						

表面仕様について

記号	製造方法	表面性状
B	最終伸線は湿式伸線とする	平滑で金属光沢があります
D	最終伸線は乾式伸線とする	梨地状で、上記に比べ光沢は鈍い

調質について

記号	製造方法	機械的性質
W2	熱処理後、所定の伸線を行う	1/2Hより軟質
1/2H	最終伸線を強伸線する	高強度

規格別の標準化学成分について

種類の記号	化学成分 (%)										
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
SUS304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00~10.50	18.00~20.00	—	—	—	—
NS-15MN	0.06~0.10	≤1.00	9.0~16.0	≤0.030	≤0.030	1.5~6.0	16.5~18.5			0.25~0.40	

注) 上記以外の成分系につきましても、メニューを取り揃えております。
お気軽に窓口までお問い合わせ下さい。

※上記以外のご要望も承ります。